

ООО «ТАУРУС»

ВИНТОВЫЕ СВАИ

Винтовая свая СВС-К 57

№	Длина, м.	Розница	Опт от 25 шт.
1	1,5	680	Скидка 5%
2	2	850	Скидка 5%
3	2,5	1000	Скидка 5%
4	3	1200	Скидка 5%
5	3,5	1350	Скидка 5%
6	4	1510	Скидка 5%
7	5	1900	Скидка 5%
8	6	2200	Скидка 5%

* цена за 1 шт., руб. в том числе НДС

Технические характеристики:

Диаметр ствола: 57 мм.

Толщина ствола: 3,5 мм. (Стандарт), возможно нестандартное изготовление.

Диаметр лопасти: 200 мм. (Стандарт), возможно нестандартное изготовление.

Толщина лопасти: 5 мм.

Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт), Сталь 20

Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие на основе алкидных смол

Вертикальная нагрузка на сваю, т. : до 1,5

Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 0,5 — 2

Дополнительно:

Дополнительная лопасть(стандарт)	Покрытие цинол 1 м/п.
200руб.	120 руб.

Увеличения диаметра лопасти до:

250мм	300мм	350мм	400мм
-------	-------	-------	-------

50руб.	100руб.	150руб.	200руб.
--------	---------	---------	---------

Винтовая свая СВС-К 76

№	Длинна ,м.	Розница	Опт от 20 шт.
1	1,5	850	Скидка 5%
2	2	1050	Скидка 5%
3	2,5	1280	Скидка 5%
4	3	1500	Скидка 5%
5	3,5	1650	Скидка 5%
6	4	1900	Скидка 5%
7	4,5	2000	Скидка 5%
8	5	2200	Скидка 5%
9	6	2600	Скидка 5%

* цена за 1 шт., руб. в том числе НДС

Технические характеристики:

Диаметр ствола: 76 мм.

Толщина ствола: 3,5 мм. (Стандарт), возможно нестандартное изготовление.

Диаметр лопасти: 250 мм. (Стандарт), возможно нестандартное изготовление.

Толщина лопасти: 5 мм.

Изготавливается из: сталь 3СП5 (стандарт), Сталь 20

Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие на основе алкидных смол

Вертикальная нагрузка на сваю, т. : до 2,5

Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 1 — 3

Дополнительно:

Дополнительная лопасть(стандарт)	Покрытие Цинол.1м/п.
250руб.	140руб.

Увеличения диаметра лопасти до:

300мм.	350мм.	400мм.	450мм.
--------	--------	--------	--------

50руб.	100руб.	150руб.	200руб.
--------	---------	---------	---------

Винтовая свая СВС-К 89

№	Длинна. м.	Розница	Опт от 20 шт.
1	1,5	850	Скидка 5%
2	2	1300	Скидка 5%
3	2,5	1650	Скидка 5%
4	3	1800	Скидка 5%
	3,5	2100	Скидка 5%
6	4	2200	Скидка 5%
7	4,5	2450	Скидка 5%
8	5	2600	Скидка 5%
9	6	3100	Скидка 5%
10	7	3600	Скидка 5%

* цена за 1 шт., руб. в том числе НДС

Технические характеристики:

Диаметр ствола: 89 мм.

Толщина ствола: 3,5 мм. (Стандарт), возможно нестандартное изготовление.

Диаметр лопасти: 250 мм. (Стандарт), возможно нестандартное изготовление.

Толщина лопасти: 5 мм.

Изготавливается из: сталь 3СП5 (стандарт), Сталь 20, 09Г2С

Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие на основе алкидных смол

Вертикальная нагрузка на сваю, т. : 3 - 4

Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 1 — 3

Дополнительно:

Дополнительная лопасть(стандарт)	Покрытие Цинол.1м/п.
250руб.	140руб.

Увеличение диаметра лопасти до:

300мм.	350мм.	400мм.	450мм.
50руб.	100руб.	150руб.	200руб.

Винтовая свая СВС-К 108

№	Длинна ,м.	Розница	Опт от 30 шт.
1	1,5	1200	Скидка 5%
2	2	1700	Скидка 5%
3	2,5	1900	Скидка 5%
4	3	2200	Скидка 5%
5	3,5	2550	Скидка 5%
6	4	2750	Скидка 5%
7	4,5	3100	Скидка 5%
8	5	3350	Скидка 5%
9	6	3800	Скидка 5%
10	7	4200	Скидка 5%

* цена за 1 шт., руб. в том числе НДС

Технические характеристики:

Диаметр ствола: 108 мм.

Толщина ствола: 4 мм. (Стандарт), возможно нестандартное изготовление.

Диаметр лопасти: 300 мм. (Стандарт), возможно нестандартное изготовление.

Толщина лопасти: 5 мм.

Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт), Сталь 20, 09Г2С

Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие на основе алкидных смол

Вертикальная нагрузка на сваю, т. : 4 - 6

Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 2 — 3

Дополнительно:

Дополнительная лопасть(стандарт)	Покрытие цинол,1 м/п.
300 руб.	150 руб.

Увеличение диаметра лопасти до:

350мм	400мм	450мм	500-600мм
50руб.	100руб.	150руб.	200-300руб.

Винтовая свая СВС-К 133

№	Длина, м.	Розница	Опт от 30 шт.
1	1,5	1600	Скидка 5%
2	2	2000	Скидка 5%
3	2,5	2400	Скидка 5%
4	3	2900	Скидка 5%
5	3,5	3300	Скидка 5%
6	4	3600	Скидка 5%
7	4,5	4050	Скидка 5%
8	5	4500	Скидка 5%
9	5,5	4900	Скидка 5%
10	6	5300	Скидка 5%
11	7	5900	Скидка 5%
12	8	6700	Скидка 5%
13	9	7700	Скидка 5%
14	10	8500	Скидка 5%

* цена за 1 шт., руб. в том числе НДС

Технические характеристики:

Диаметр ствола: 133 мм.

Толщина ствола: 4-4,5 мм. (Стандарт), возможно нестандартное изготовление.

Диаметр лопасти: 350 мм. (Стандарт), возможно нестандартное изготовление.

Толщина лопасти: 5-6 мм.

Изготавливается из: сталь 3СП5 (стандарт), Сталь 20, 09Г2С

Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие на основе алкидных смол

Вертикальная нагрузка на сваю, т. : 8 - 10

Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 2 — 3

Дополнительно:

Дополнительная лопасть(стандарт)	Покрытие цинол,1 м/п.
350 руб.	200 руб.

Увеличение диаметр лопасти до:

400мм	450мм	500мм	550-600мм
50руб.	100руб.	150руб.	200-300руб.

Винтовая свая СВС-К 159

Длина	Толщина стенки 5 мм.		Толщина стенки 6 мм.		Толщина стенки 7 мм.		Толщина стенки 8 мм.	
	Марка стали							
	Сталь 10-20	09Г2С	Сталь 10-20	09Г2С	Сталь 10-20	09Г2С	Сталь 10-20	09Г2С
3	3 987	4 560	4 755	5 430	5 508	6 300	6 258	7 146
3,5	4 652	5 320	5 548	6 335	6 426	7 350	7 301	8 337
4	5 316	6 080	6 340	7 240	7 344	8 400	8 344	9 528
4,5	5 981	6 840	7 133	8 145	8 262	9 450	9 387	10 719
5	6 645	7 600	7 925	9 050	9 180	10 500	10 430	11 910
5,5	7 310	8 360	8 718	9 955	10 098	11 550	11 473	13 101
6	7 974	9 120	9 510	10 860	11 016	12 600	12 516	14 292
6,5	8 639	9 880	10 303	11 765	11 934	13 650	13 559	15 483
7	9 303	10 640	11 095	12 670	12 852	14 700	14 602	16 674
7,5	9 968	11 400	11 888	13 575	13 770	15 750	15 645	17 865
8	10 632	12 160	12 680	14 480	14 688	16 800	16 688	19 056
8,5	11 297	12 920	13 473	15 385	15 606	17 850	17 731	20 247
9	11 961	13 680	14 265	16 290	16 524	18 900	18 774	21 438
9,5	12 626	14 440	15 058	17 195	17 442	19 950	19 817	22 629
10	13 290	15 200	15 850	18 100	18 360	21 000	20 860	23 820
10,5	13 955	15 960	16 643	19 005	19 278	22 050	21 903	25 011
11	14 619	16 720	17 435	19 910	20 196	23 100	22 946	26 202
11,5	15 284	17 480	18 228	20 815	21 114	24 150	23 989	27 393
12	15 948	18 240	19 020	21 720	22 032	25 200	25 032	28 584

* цена за 1 шт., руб. в том числе НДС

Технические характеристики:

Диаметр ствола: 159 мм.
Толщина ствола: 4,5-5 мм. (Стандарт), возможно нестандартное изготовление.
Диаметр лопасти: 550 мм. (Стандарт), возможно нестандартное изготовление.
Толщина лопасти: 6 (стандарт), 8-10 мм.
Изготавливается из: сталь 3СП5 (стандарт), Сталь 20, 09Г2С
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие на основе алкидных смол
Покрытие Цинол 1 п/м 250 руб.
Вертикальная нагрузка на сваю, т. : 12 - 15

Винтовая свая СВС-К 219

Длина	Стенка 6		Стенка 7		Стенка 8		Стенка 9		Стенка 10	
	Марка стали									
	Сталь 10-20	09Г2С	Сталь 10-20	09Г2С	Сталь 10-20	09Г2С	Сталь 10-20	09Г2С	Сталь 10-20	09Г2С
3	7 185	8 040	8 346	9 333	9 492	10 614	12 585	13 170	13 920	14 691
3,5	8 383	9 380	9 737	10 889	11 074	12 383	14 683	15 365	16 240	17 140
4	9 580	10 720	11 128	12 444	12 656	14 152	16 780	17 560	18 560	19 588
4,5	10 778	12 060	12 519	14 000	14 238	15 921	18 878	19 755	20 880	22 037
5	11 975	13 400	13 910	15 555	15 820	17 690	20 975	21 950	23 200	24 485
5,5	13 173	14 740	15 301	17 111	17 402	19 459	23 073	24 145	25 520	26 934
6	14 370	16 080	16 692	18 666	18 984	21 228	25 170	26 340	27 840	29 382
6,5	15 568	17 420	18 083	20 222	20 566	22 997	27 268	28 535	30 160	31 831
7	16 765	18 760	19 474	21 777	22 148	24 766	29 365	30 730	32 480	34 279
7,5	17 963	20 100	20 865	23 333	23 730	26 535	31 463	32 925	34 800	36 728
8	19 160	21 440	22 256	24 888	25 312	28 304	33 560	35 120	37 120	39 176
8,5	20 358	22 780	23 647	26 444	26 894	30 073	35 658	37 315	39 440	41 625
9	21 555	24 120	25 038	27 999	28 476	31 842	37 755	39 510	41 760	44 073
9,5	22 753	25 460	26 429	29 555	30 058	33 611	39 853	41 705	44 080	46 522
10	23 950	26 800	27 820	31 110	31 640	35 380	41 950	43 900	46 400	48 970
10,5	25 148	28 140	29 211	32 666	33 222	37 149	44 048	46 095	48 720	51 419
11	26 345	29 480	30 602	34 221	34 804	38 918	46 145	48 290	51 040	53 867
11,5	27 543	30 820	31 993	35 777	36 386	40 687	48 243	50 485	53 360	56 316
12	28 740	32 160	33 384	37 332	37 968	42 456	50 340	52 680	55 680	58 764

* цена за 1 шт., руб. в том числе НДС

Технические характеристики:

Диаметр ствола: 219 мм.
Толщина ствола: 6 мм. (Стандарт), .
Диаметр лопасти: 550 мм. (Стандарт), возможно нестандартное изготовление.
Толщина лопасти: 6 мм.
Длина: до 12 м. (Стандарт), возможно нестандартное изготовление.
Изготавливается из: сталь 3СП5 (стандарт), Сталь 20, 09Г2С
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие на основе алкидных смол
Покрытие Цинол 1 п/м 300 руб.
Вертикальная нагрузка на сваю, т. : 25-30

Винтовая свая СВС-К 325

Длина	Стенка 6		Стенка 7		Стенка 8		Стенка 9		Стенка 10	
	Марка стали									
	Сталь 10-20	09Г2С	Сталь 10-20	09Г2С	Сталь 10-20	09Г2С	Сталь 10-20	09Г2С	Сталь 10-20	09Г2С
3	13 455	14 022	15 645	16 305	17 826	18 576	19 992	20 832	22 230	23 166
3,5	15 698	16 359	18 253	19 023	20 797	21 672	23 324	24 304	25 935	27 027
4	17 940	18 696	20 860	21 740	23 768	24 768	26 656	27 776	29 640	30 888
4,5	20 183	21 033	23 468	24 458	26 739	27 864	29 988	31 248	33 345	34 749
5	22 425	23 370	26 075	27 175	29 710	30 960	33 320	34 720	37 050	38 610
5,5	24 668	25 707	28 683	29 893	32 681	34 056	36 652	38 192	40 755	42 471
6	26 910	28 044	31 290	32 610	35 652	37 152	39 984	41 664	44 460	46 332
6,5	29 153	30 381	33 898	35 328	38 623	40 248	43 316	45 136	48 165	50 193
7	31 395	32 718	36 505	38 045	41 594	43 344	46 648	48 608	51 870	54 054
7,5	33 638	35 055	39 113	40 763	44 565	46 440	49 980	52 080	55 575	57 915
8	35 880	37 392	41 720	43 480	47 536	49 536	53 312	55 552	59 280	61 776
8,5	38 123	39 729	44 328	46 198	50 507	52 632	56 644	59 024	62 985	65 637
9	40 365	42 066	46 935	48 915	53 478	55 728	59 976	62 496	66 690	69 498
9,5	42 608	44 403	49 543	51 633	56 449	58 824	63 308	65 968	70 395	73 359
10	44 850	46 740	52 150	54 350	59 420	61 920	66 640	69 440	74 100	77 220
10,5	47 093	49 077	54 758	57 068	62 391	65 016	69 972	72 912	77 805	81 081
11	49 335	51 414	57 365	59 785	65 362	68 112	73 304	76 384	81 510	84 942
11,5	51 578	53 751	59 973	62 503	68 333	71 208	76 636	79 856	85 215	88 803
12	53 820	56 088	62 580	65 220	71 304	74 304	79 968	83 328	88 920	92 664

* цена за 1 шт., руб. в том числе НДС

Технические характеристики:

Диаметр ствола: 325 мм.

Толщина ствола: 6-8-10 мм. (Стандарт), .

Диаметр лопасти: в соответствии с ТУ, возможно нестандартное изготовление.

Толщина лопасти: 6-8-10 мм.

Длина: до 12 м. (Стандарт), возможно нестандартное изготовление.

Изготавливается из: сталь 3СП5 (стандарт), Сталь 20, 09Г2С

Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие на основе алкидных смол


Покрытие Цинол 1 п/м 350 руб.

Вертикальная нагрузка на сваю, т. : 30-40

Винтовые сваи с литым наконечником

№	Наименование	Длина, м.	Цена руб./шт.
1	89	3	2550
2	108	3	2900
3	133	3	3800

Возможно изготовление свай любого размера, по желанию заказчика, расчет цен производится в индивидуальном порядке.

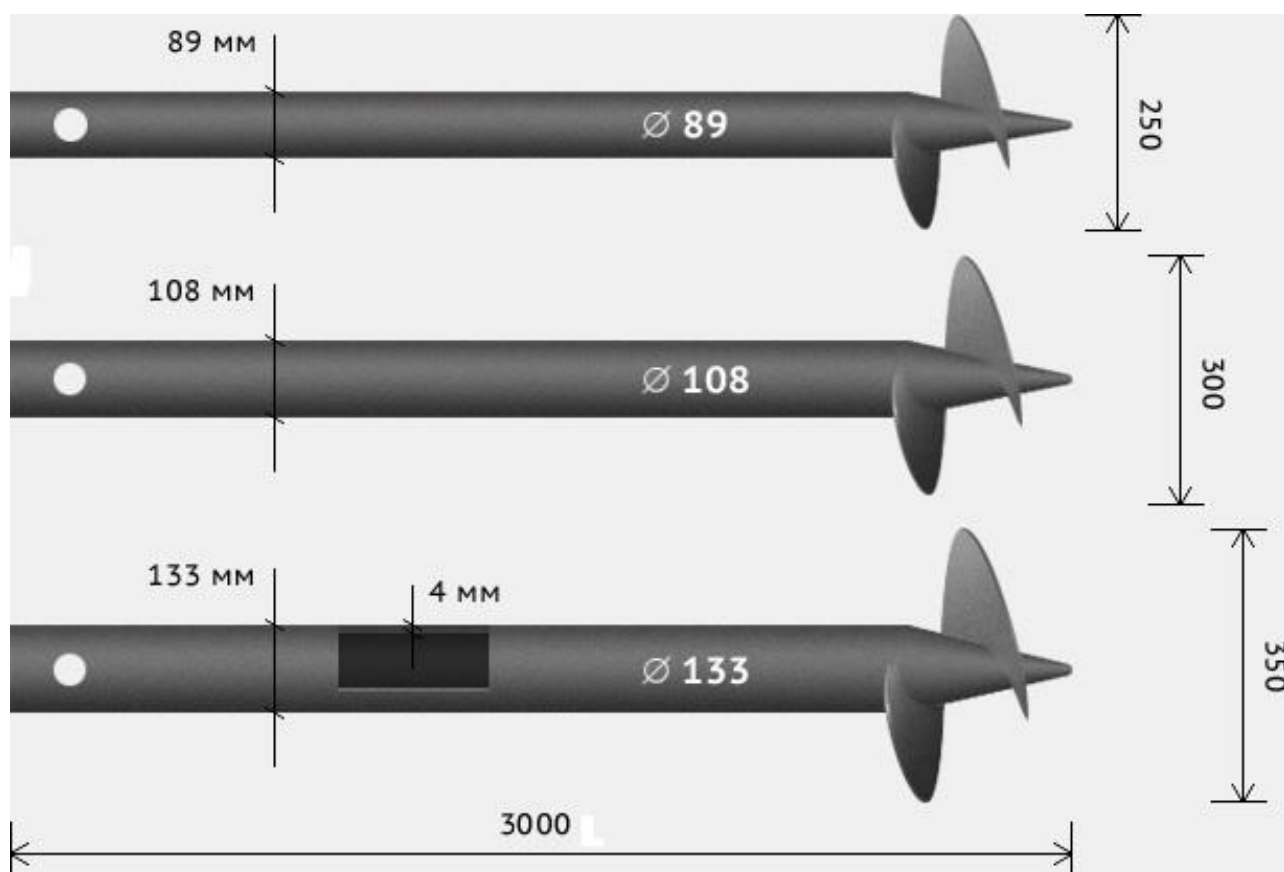

Оцинкованные винтовые сваи

Длина, м.	СВС-108	СВС-89
1,5	1 830	1 750
2	2 100	1 900
2,5	2 360	2 110
3	2 770	2 390
3,5	3 100	2 670
4	3 520	2 950
4,5	3 860	3 240
5	4 200	3 520
5,5	4 580	3 800
6	4 970	4 100

Оголовки, пластины

Тип	Толщина, мм.	Размер, мм.	Цена, руб. за 1 шт.
Круглая пластина, диаметр	6	200	150
Круглая пластина, диаметр	16	280	500
Квадратная пластина	5	100x100	100
Квадратная пластина	6	150x150	200
Квадратная пластина	6	200x200	280
Квадратная пластина	6	250x250	300
Стандартный оголовок для свай	6	200x200	280
Стандартный оголовок	6	250x250	300

Стандартный оголовок с монтажными болтами	6	200x200	330